

Lamello Leimauftragungssystem



Einsatzbereites Gerät



Gewünschte Düse aufsetzen



Leim auftragen



Düse reinigen

Den Leim genau dort, wo Sie ihn möchten und sonst nirgends!

Mit dem Lamello Leimauftragungssystem



Sparsam

» Nur soviel, wie nötig «

- Leimverlust reduzieren: Kosten senken, Umwelt schonen, Qualität erhöhen



Dosierbar

» Einfach die gewünschte Menge auftragen «

- Leimauftrag optimieren: ideale Leimmenge genau einstellen



Genau

» Genau dort, wo ich will «

- Qualität verbessern: präziser Leimauftrag am richtigen Ort, optimale Fugenfestigkeit



Effizient

» So schnell wie möglich «

- Zeit sparen: mit der richtigen Düse effizient auftragen, minimaler Reinigungsaufwand

Ohne das Lamello Leimauftragungssystem



Leimauftragsgeräte

- **Druckbehälter aus rostfreiem Stahl**
garantiert eine lange Lebensdauer
- **Minimaler Reinigungsaufwand**
durch anwendungsfreundliches Prinzip (nur Pistolenkopf und Düsen)
- **Einmaliges Aufpumpen**
reicht um die ganze Leimmenge 10, 5 oder 3 kg auszustossen (auch über einen langen Zeitraum)
- **Komplett und einsatzbereit**
bereits mit Standard Lieferumfang
- **Beliebig ausbaubar**
flexibel ausbaubar nach Ihren Wünschen

LK 10

Fassungsvermögen: 10 kg
Grösse: Ø 360 x 530 mm
Art. Nr. 502010



LK 5

Fassungsvermögen: 5 kg
Grösse: Ø 285 x 465 mm
Art. Nr. 502005




LK 3

Fassungsvermögen: 3 kg
Grösse: Ø 285 x 340 mm
Art. Nr. 502003



Funktionsprinzip

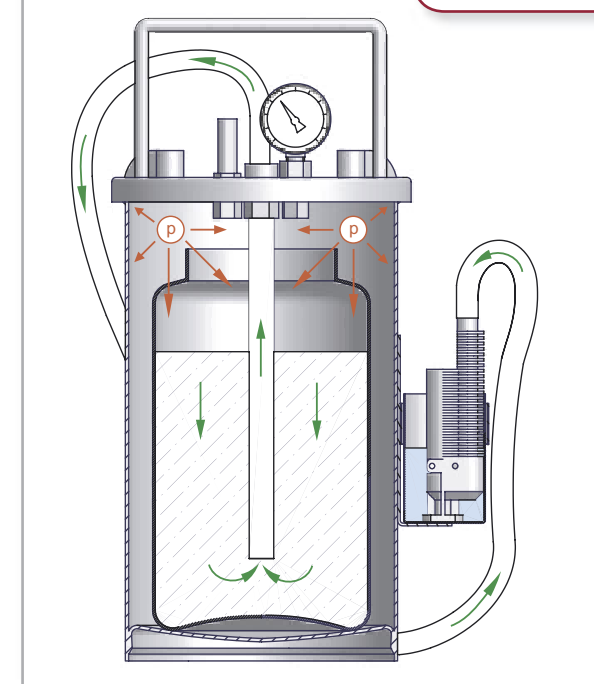

Lamello Video clips
www.lamello.com

Fassungsvermögen: 5 kg
Grösse: Ø 285 x 465 mm
Art. Nr. 502005

Fassungsvermögen: 3 kg
Grösse: Ø 285 x 340 mm
Art. Nr. 502003

Lieferumfang

LK 3, LK 5 und LK 10 Geräte:

- + Druckbehälter aus rostfreiem Edelstahl
- + Manometer und Sicherheitsventil
- + Kunststoffgebinde als Leimbehälter
- + Wasserbehälter für Leimpistole
- + Schlauch Ø 10 mm, 4 m Länge
- + Leimpistole LK 0
- + Spitzdüse
- + Pumpenschlauch



Leimpistolen

Leimpistolen für unterschiedliche Anwendungen

- + Leimmenge ist stufenlos dosierbar
- + Tropffrei und sehr reinigungsfreundlich
- + Bajonettverschluss für sekundenschnellen Düsenwechsel
- + Servicefreundlich



LK-110 Leimpistole
pneumatisch mit Steuerung
Auslösung an der Pistole
Art. Nr. 512230



LK-111 Leimpistole
pneumatisch mit Steuerung
Auslösung am Werkstück
Art. Nr. 512240

Spezielle Eigenschaften für LK-110 und LK-111

- + Die gewünschte Leimmenge kann genau dosiert werden
- + Leimmenge an der Pistole stufenlos einstellbar
- + Leimflussdauer an der Steuerung stufenlos einstellbar




LK-0 Leimpistole
manuelle Auslösung
Art. Nr. 512200



LK-100 Leimpistole
für externe pneumatische Steuerung
Art. Nr. 512210

Leimdüsen

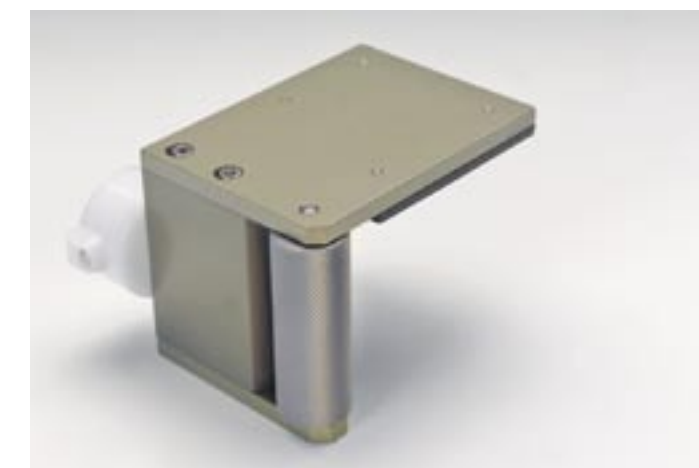

Vorteile der Lamello Standard Leimdüsen

Die Leimdüsen von Lamello sind mit einer gehärteten und beschichteten Oberfläche aus Hartematal, Dicke 3/100 mm versehen. Unsere Leimdüsen haben somit folgende hervorragende Eigenschaften:

- **Widerstandsfähig gegen Abnutzung**
- **Sehr gute Gleiteigenschaften**
- **Reinigungsfreundliche Oberfläche**

Durch den Bajonettverschluss können die Düsen schnell und einfach gewechselt werden.

Unsere beliebtesten Leimdüsen

Düsen für Kanten

Beispiele: Bürsten, verstellbare Düsen, verstellbarer Kantenroller, Spitzdüsen, Runddüsen, Schlagleistendüsen

Verstellbare Düse , Breite 10 - 22 mm	512422
Verstellbare Düse , Breite 23 - 42 mm	512442
Verstellbare Düse , Breite 40 - 62 mm	512462
Bürste , Breite 40 mm	512404

Spitzdüse Ø 5/1,5 x 25 mm	512451
Anschlag für Spitz-/ Runddüse	512425
Runddüse Ø 5/4 x 30 mm	512454

Düsen für Verbindungen

Beispiele: Rollspachtel, Langlochdüsen, Universalspachtel, Dübeldüsen, Mehrfachdübeldüsen, Minispotdüsen

Rollspachtel 25 mm, Ø 7 mm	512879
Rollspachtel 50 mm, Ø 7 mm massiv	512876
Rollspachtel 50 mm, Ø 7 mm	512875
Universalspachtel 110 x 50 x 4,5 mm	512871

Dübeldüse 2-fach, Ø *mm, A = 32 mm	512822
Dübeldüse Ø 6 x 20 mm	512801
Dübeldüse Ø 8 x 25 mm	512802
Dübeldüse Ø 10 x 30 mm	512805
Dübeldüse Ø 12 x 40 mm	512806

Düsen für Nuten

Beispiele: Einleimerdüsen, U-Düsen (Leimaustritt nur in der Nut), U-Düsen abgewinkelt, T-Düsen (Leimaustritt in der Nut und Fläche), T-Düse abgewinkelt

Lamello-Düse Größe 20	512845
T-Düse abgewinkelt	513051
U-Düse 4 x 8 mm	513011

Düsen für Flächen

Beispiele: Flächenroller, Pinsel, Flächendüsen

Flächenroller , Breite 180 mm	512602
Flächendüse 70 mm	512607
Flächendüse 120 mm	512612
Flächendüse 180 mm	512618

Weitere Standarddüsen finden Sie in unserem Lamello Katalog

Lamello Video clips
www.lamello.com



Spezialdüsen nach Ihren Wünschen



Wir sind spezialisiert in der Herstellung einzelner Spezialdüsen. Für Preisfragen senden Sie eine vermaßte Zeichnung an uns. Für die Herstellung der Spezialdüsen benötigen wir unbedingt ein Holzmuster mit Angaben der zu beklebenden Fläche. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

Profilkantendüse , Breite nach Vorlage	512465
Konterprofildüsen nach Vorlage	512899
Flächendüsen nach Vorlage	512699
Zinkendüse nach Vorlage	512850
Spachteldüse nach Vorlage	512855
Fensterblock nach Vorlage, Mehrfachzapfen	512884




Reinigung

Zubehör zum effizienten Reinigen und Aufbewahren der Düsen:



Wasserbehälter komplett:	
Innen Ø 60 x 90 mm	533260
Innen 134 x 60 x 60 mm	533261
Reinigungsbürsten:	
16 x 35 mm, Länge 340 mm	533252
rund Ø 6 mm, Länge 340 mm	533253
Anschlussstück 3/4" für den Wasserhahn	533250
Anschlussstück US für den Wasserhahn	533251
Servicekessel , Inhalt 4 Liter	533255

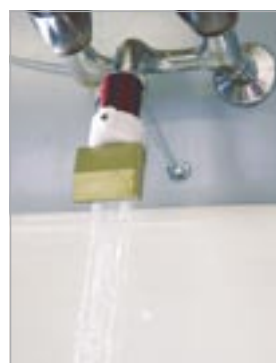

Hilfreiches Zubehör



LK Rollschemel	533201
Zum Nachziehen am Schlauch für LK 5 und LK 3	
· Vertiefte Auflagefläche für sicheren Halt des Leimgerätes	
· Grösse: 254 x 254 mm	

LK Rollwagen	533204
Für die Leimgeräte LK 5 und LK 3	
· 4 Rollen, mit Stossbügel	
· Inkl. Wasserbehälter und Haken zum Aufhängen des Schlauchs	
· Grösse: 254 x 254 x 820 mm	

LK Servicewagen	533205
Die fahrbare Station für alle Leimgeräte LK 10, LK 5 und LK 3	
· Verstellbare Aufhängestange	
· Inkl. Servicekessel (Inhalt 4 l) mit Traggriff, Deckel, lose Drahtkorb zum Einlegen von Düsen	
· Grösse: 410 x 410 x 850 mm	

Lamello

Swiss made

Hersteller:
Lamello AG
Verbindungstechnik
Hauptstrasse 149
CH-4416 Bubendorf
Tel. +41 (0)61 935 36 36
Fax +41 (0)61 935 36 06
info@lamello.com
www.lamello.com

Vertrieb Deutschland:
Lamello GmbH
Verbindungstechnik
Im Martelacker 8
D-79588 Efringen-Kirchen
Tel. 01803 77 65 00
Fax 01803 77 65 07
info.de@lamello.com

Vertrieb Oesterreich:
Lamello Verbindungstechnik GesmbH
Industriepark Runa
A-6800 Feldkirch
Tel. +43 (0)55 22/77 6 50-0
Fax +43 (0)55 22/77 6 50-7
verkauf@lamello.at

Lamello

Leimauftragssystem

Das geniale Leimsystem für starke Verbindungen – wirtschaftlich, immer einsatzbereit, beliebig ausbaubar

